

 株式会社 ビーアイケー

 **BIK**

 株式会社 ビーアイケー 

URL. [Http://www.bik-audio.com](http://www.bik-audio.com) <http://www.bik-china.com>

3-17-1 YANAKA-CHO.KOSHIGAYA-SHI.SAITAMA-KEN.343-0856 JAPAN

TEL .+81-48-969-6533 FAX.+81-48-969-6556

E-mail: best-sound@bik-coltd.jp



CAUTIONS FOR
SAFETY USE.

READ THE INSTRUCTION MANUAL THOROUGHLY PRIOR TO USE.DO NOT USE UNDER THE CIRCUMSTANCES WITH MUCH MOISTURE, DUST, AND OIL.SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
CHANGE WITHOUT NOTICETHE PRODUCT COLOUR MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT FROM THAT OF PRINTED.ISSUED ON MAY 2021.

THE NEW SOUND WORLD WITH
COMBINATION OF BEAUTY AND TECHNOLOGY



震撼灵魂 极致音色演绎

SHAKES
YOUR HEART
BEST SOUND SYSTEM

适用范围

高级酒店会所、豪华KTV包房、高档会议厅、现场表演、练歌房、多功能厅、咖啡厅、报告厅、宴会厅、慢摇吧。



Entertainment Speaker Series

专业娱乐音箱系列



KSP-8015

15"2-WAY SYSTEM 15寸号角专业音箱

KSP-8012

12"2-WAY SYSTEM / 12寸号角专业音箱

Speaker Model 型号..... KSP-8015

Mounted Drivers 单元.....	woofer低音/ 15"Cone type Tweeter/Horn type/号角高音	woofer低音/12"Cone type Tweeter/Horn type/号角高音
Frequency response 频率响应.....	45Hz-20KHz	65Hz-20KHz
Sound Pressure Level(SPL) 灵敏度.....	100dB/1W/1m	98dB/1W/1m
Maximum(SPL) 最大声压.....	126dB/1m	124dB/1m
Peak(SPL) 峰值.....	132dB/1m)	130dB/1m
Peak Input Power 最大输入功率.....	1800W	1400W
Music Input Power 音乐输入功率.....	900W	700W
Nominal Input Power(AES) 额定输入功率..	450W	350W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω	8Ω
Coverage Pattern(VxH) 覆盖角度.....	80°x 50°	70°x 70°
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	422x685x494.7mm	362x 615x431mm
Weight 净重.....	27.8Kg/PCE/只	24.6Kg/PCE/只



KP-F152

15" 2-WAY SYSTEM / 15寸号角专业音箱

KP-F122

12" 2-WAY SYSTEM / 12寸号角专业音箱

Speaker Model 型号..... KP-F152

Mounted Drivers 单元.....	woofer低音/15"Cone type Tweeter/Horn type/号角高音	woofer低音/12"Cone type Tweeter/Horn type/号角高音
Frequency response 频率响应.....	45Hz-20KHz	55Hz-20KHz
Sound Pressure Level(SPL) 灵敏度.....	100dB/1W/1m	98dB/1W/1m
Maximum(SPL) 最大声压.....	126dB/1m	124dB/1m
Peak(SPL) 峰值.....	132dB/1m	130dB/1m
Peak Input Power 最大输入功率.....	2000W	1400W
Music Input Power 音乐输入功率.....	1000W	700W
Nominal Input Power(AES) 额定输入功率...	500W	350W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω	8Ω
Coverage Pattern(VxH) 覆盖角度.....	90°x 60°	90°x 60°
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	455x 740x455mm	370x600x385mm
Weight 净重.....	35Kg/PCE/只	24Kg/PCE/只



BSP-812

12"2-WAY SYSTEM / 12寸号角专业音箱

BSP-810

10"2-WAY SYSTEM / 10寸号角专业音箱

Speaker Model 型号..... BSP-812

Mounted Drivers 单元.....	woofer低音/12"Cone type Tweeter/Horn type/号角高音	woofer低音/10"Cone type Tweeter/Horn type/号角高音
Frequency response 频率响应.....	55Hz-20KHz	65Hz-20KHz
Sound Pressure Level(SPL) 灵敏度.....	98dB/1W/1m	96dB/1W/1m
Maximum(SPL) 最大声压.....	124dB/1m	120dB/1m
Peak(SPL) 峰值.....	130dB/1m	126dB/1m
Peak Input Power 最大输入功率.....	1400W	1000W
Music Input Power 音乐输入功率.....	700W	500W
Nominal Input Power(AES) 额定输入功率..	350W	250W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω	8Ω
Coverage Pattern(VxH) 覆盖角度.....	90°x 60°	90°x 60°
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	377x582x402mm	314x542x346mm
Weight 净重.....	20Kg/PCE/只	17.5Kg/PCE/只

Entertainment Speaker Series

专业娱乐音箱系列



BSP-612
12” 2-WAY SYSTEM / 12寸号角专业音箱

BSP-610
10”2-WAY SYSTEM / 10寸号角专业音箱

Speaker Model 型号.....	BSP-612	BSP-610
Mounted Drivers 单元.....	woofer低音/12”Cone type Tweeter/Horn type/号角高音	woofer低音/10”Cone type Tweeter/Horn type/号角高音
Frequency response 频率响应.....	55Hz-20KHz	65Hz-20KHz
Sound Pressure Level(SPL) 灵敏度.....	98dB/1W/1m	96dB/1W/1m
Maximum(SPL) 最大声压.....	124dB/1m	120dB/1m
Peak(SPL) 峰值.....	130dB/1m	126dB/1m
Peak Input Power 最大输入功率.....	1280W	1000W
Music Input Power 音乐输入功率.....	640W	500W
Nominal Input Power(AES) 额定输入功率..	320W	250W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω	8Ω
Coverage Pattern(VxH) 覆盖角度.....	100°x 70°	100°x 70°
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	366x596x409mm	307x542x351.5mm
Weight 净重.....	23Kg/PCE/只	17.3Kg/PCE/只



BSP-412
12” 2-WAY SYSTEM/12寸号角专业音箱

BSP-410
10” 2-WAY SYSTEM/10寸号角专业音箱

Speaker Model 型号.....	BSP-412	BSP-410
Mounted Drivers 单元.....	woofer低音/12”Cone type Tweeter/Horn type/号角高音	woofer低音/10”Cone type Tweeter/Horn type/号角高音
Frequency response 频率响应.....	55Hz-20KHz	65Hz-20KHz
Sound Pressure Level(SPL) 灵敏度.....	97dB/1W/1m	95dB/1W/1m
Maximum(SPL) 最大声压.....	124dB/1m	119dB/1m
Peak(SPL) 峰值.....	128dB/1m	125dB/1m
Peak Input Power 最大输入功率.....	1200W	1000W
Music Input Power 音乐输入功率.....	600W	500W
Nominal Input Power(AES) 额定输入功率...	300W	250W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω	8Ω
Coverage Pattern(VxH) 覆盖角度.....	100°x 70°	100°x 70°
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	366x 596x409mm	307x 542x351.5mm
Weight 净重.....	21.2Kg/PCE/只	17.3Kg/PCE/只



KSP-W218
18” 2 SPEAKERS SUBWOOFER/双18寸超低音音箱

KP-W118
18” 1 SPEAKER SUBWOOFER/单18寸超低音音箱

Speaker Model 型号.....	KSP-W218	KP-W118
Mounted Drivers 单元.....	woofer低音/18"Cone type x2	woofer低音/18"Cone type
Frequency response 频率响应.....	30Hz-300Hz	35Hz-300Hz
Sound Pressure Level(SPL) 灵敏度.....	103dB/1W/1m	100dB/1W/1m
Peak Input Power 最大输入功率.....	5600W	2400W
Music Input Power 音乐输入功率.....	2800W	1200W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	4Ω	8Ω
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	1630x 530x780mm	720x 560x760mm
Weight 净重.....	79.8Kg/PCE/只	45Kg/PCE/只



KARAOKE
SPEAKER
SYSTEM

卡拉OK音箱系列

适用范围
高级酒店会所、豪华KTV包房、俱乐部、
夜总会、歌舞厅、酒吧、演艺厅、练歌房、
宴会厅、慢摇吧、会议室。



Karaoke Speaker Series

卡拉OK音箱系列



BJ-S968
12” 3-WAY 5 SPEAKERS /12寸3分频5单元

BJ-S768
10”2-WAY 3 SPEAKERS /10寸2分频3单元

Speaker Model 型号.....	BJ-S968	BJ-S768
Type 功能特点.....	3 way 5 speakers Bass-reflex type	2 way 3 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	300mm(12")Cone type x1	250mm(10")Cone type x1
Midrange 中音单元.....	100mm(4")Cone type x2	
Tweeter 高音单元.....	77mm(3")Cone type x2	77mm(3")Cone type x2
Peak Input Power 最大输入功率.....	1200W	880W
Music Input Power 音乐输入功率.....	600W	440W
Nominal Input Power 额定功率.....	300W	220W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	94dB/W/m	91dB/W/m
Frequency Response 频率响应.....	32Hz-20KHz	35Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	800Hz , 5KHz	2KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	595x360x378mm	520x304x299mm
Weight 净重.....	18.2kg(1PCE)	10.8kg(1PCE)



BS-999X
12" 2-WAY 5 SPEAKERS /12寸2分频5单元

BS-998X
10"2-WAY 5 SPEAKERS /10寸2分频5单元

Speaker Model 型号.....	BS-999X	BS-998X
Type 功能特点.....	2 way 5 speakers Bass-reflex type	2 way 5 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	300mm(12")Cone type x1	250mm(10")Cone type x1
Tweeter 高音单元.....	77mm(3")Cone type x 4	77mm(3")Cone type x 4
Max Input Power 峰值功率.....	1400W	1200W
Music Input Power 音乐输入功率....	700W	600W
Nominal Input Power 额定功率.....	350W	300W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	95dB/W/m	93dB/W/m
Frequency Response 频率响应.....	35Hz-20KHz	35Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	2KHz	2KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	580x348x366mm	560x298x316.5mm
Weight 净重.....	16kg(1PCE)	12.6kg(1PCE)



BJ-S1010
10” 3-WAY 5 SPEAKERS /10寸3分频5单元

Speaker Model 型号.....	BJ-S1010
Type 功能特点.....	3 way 5 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	250mm(10")Cone type x1
Midrange 中音单元.....	100mm(4")Cone type x2
Tweeter 高音单元.....	77mm(3")Cone type x2
Peak Input Power 最大输入功率.....	1400W
Music Input Power 音乐输入功率....	700W
Nominal Input Power 额定功率.....	350W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	92dB/W/m
Frequency Response 频率响应.....	35Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	800Hz, 6KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	531x314x302mm
Weight 净重.....	13.8kg(1PCE)

Karaoke Speaker Series

卡拉OK音箱系列



BJ-S886II
10" 2-WAY 3 SPEAKERS /10寸2分频3单元

BJ-S886
10"2-WAY 3 SPEAKERS /10寸2分频3单元

Speaker Model 型号.....	BJ-S886II	BJ-S886
Type 功能特点.....	2 way 3 speakers Bass-reflex type	2 way 3 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	250mm(10")Cone type x1	250mm(10")Cone type x1
Tweeter 高音单元.....	77mm(3")Cone type x2	77mm(3")Cone type x2
Peak Input Power 最大输入功率.....	880W	600W
Music Input Power 音乐输入功率.....	440W	300W
Nominal Input Power 额定功率.....	220W	150W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	92dB/W/m	90dB/W/m
Frequency Response 频率响应.....	35Hz-20KHz	35Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	2KHz	2KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	501x292x287mm	501x292x287mm
Weight 净重.....	11kg(1PCE)	10.6kg(1PCE)



BQ-S63
10” 2-WAY 3 SPEAKERS / 10寸2分频3单元

Speaker Model 型号.....	BQ-S63
Type 功能特点.....	2 way 3 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	250mm(10")Cone type x1
Tweeter 高音单元.....	77mm(3")Cone type x2
Peak Input Power 最大输入功率.....	600W
Music Input Power 音乐输入功率.....	300W
Nominal Input Power 额定功率.....	150W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	90dB/W/m
Frequency Response 频率响应.....	35Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	2KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	500x292x297mm
Weight 净重.....	10.5kg(1PCE)



BJ-S668
10” 2-WAY 3 SPEAKERS / 10寸2分频3单元

Speaker Model 型号.....	BJ-S668
Type 功能特点.....	2 way 3 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	250mm(10")Cone type x1
Tweeter 高音单元.....	77mm(3")Cone type x2
Peak Input Power 最大输入功率.....	600W
Music Input Power 音乐输入功率.....	300W
Nominal Input Power 额定功率.....	150W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	90dB/W/m
Frequency Response 频率响应.....	35Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	2KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	500x292x283mm
Weight 净重.....	10.7kg(1PCE)



CINEMA & KTV SPEAKER SERIES

多功能音箱系列

适用范围:

KTV包房、展厅、会议室、影 K、家庭影院、
咖啡厅、音乐餐吧、中小型多功能厅、慢摇吧。



BBT-S855

10" 2-WAY 3 SPEAKERS / 10寸2分频3单元

BBT-S555

8" 2-WAY 3 SPEAKERS / 8寸2分频3单元



Speaker Model 型号..... BBT-S855

Type 功能特点.....	2 way 3 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	250mm(10")Cone type x1
Tweeters 高音单元.....	77mm(3")Cone type x2
Peak Input Power 最大输入功率..	800W
Music Input Power 音乐输入功率.	400W
Nominal Input Power 额定功率...	200W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	93dB/W/m
Frequency Response 频率响应....	45Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	3KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	545x292x225mm
Weight 净重.....	9.4kg(1PCE)

BBT-S555

Type 功能特点.....	2 way 3 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	200mm(8")Cone type x1
Tweeters 高音单元.....	7mm(3")Cone type x2
Peak Input Power 最大输入功率..	400W
Music Input Power 音乐输入功率.	200W
Nominal Input Power 额定功率...	100W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	91dB/W/m
Frequency Response 频率响应....	50Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	3KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	495x265x213mm
Weight 净重.....	7.0kg(1PCE)

Cinema & KTV Speaker Series 多功能音箱系列



BJ-S358 / BJ-S358W

6.5" 2-WAY 4 SPEAKERS / 6.5寸2分频4单元

Speaker Model 型号..... BJ-S358 / BJ-S358W

Type 功能特点.....	2 way 4 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	160mm(6.5")Cone type x2
Tweeters 高音单元.....	77mm(3")Cone type x2
Peak Input Power 最大输入功率.....	600W
Music Input Power 音乐输入功率.....	300W
Nominal Input Power 额定功率.....	150W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	89dB/W/m
Frequency Response 频率响应.....	50Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	3KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	545x205x204.5mm
Weight 净重.....	7.7kg(1PCE)



BJ-S355 / BJ-S355W

6.5" 2-WAY 2 SPEAKERS / 6.5寸2分频2单元

Speaker Model 型号..... BJ-S355 / BJ-S355W

Type 功能特点.....	2 way 2 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	160mm(6.5")Cone type x1
Tweeters 高音单元.....	77mm(3")Cone type x1
Peak Input Power 最大输入功率.....	320W
Music Input Power 音乐输入功率.....	160W
Nominal Input Power 额定功率.....	80W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	88dB/W/m
Frequency Response 频率响应.....	55Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	3KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	331x205x204.5mm
Weight 净重.....	4.7kg(1PCE)



BSP-T65

6.5" 2-WAY 6 SPEAKERS / 6.5寸2分频6单元

Speaker Model 型号..... BSP-T65

Type 功能特点.....	2 way 6 speakers Bass-reflex type
Woofers 低音单元.....	160mm(6.5")Cone type x2
Tweeters 高音单元.....	77mm(3")Cone type x4
Peak Input Power 最大输入功率.....	600W
Music Input Power 音乐输入功率.....	300W
Nominal Input Power 额定功率.....	150W
Nominal Impedance 额定阻抗.....	8Ω
Sound Pressure Level 灵敏度.....	93dB/W/m
Frequency Response 频率响应.....	60Hz-20KHz
Crossover Frequency 分频点.....	3KHz
Dimensions(WHD) 外形尺寸.....	302x406x214.5mm
Weight 净重.....	8.6kg(1PCE)



SUBWOOFER SYSTEM

低音音箱系列

适用范围

KTV、影K、小型演出、小宴会厅、小型多功能厅、
小礼堂、会议室、咖啡厅、音乐餐吧。

Subwoofer System 低音音箱系列



BJ-W88PLUS

12" 2 SPEAKERS SUBWOOFER/双12寸低音音箱

Speaker Model 型号..... BJ-W88PLUS

Type 功能特点..... SUBWOOFER Bass-reflex Type
Woofer 低音单元..... 300mm(12")Cone Type x 2
Nominal Impedance 额定阻抗..... 8Ω
Frequency Response 频率响应..... 25Hz-300Hz
Sound Pressure Level 灵敏度..... 93dB/W/m
Max Input Power 峰值功率..... 1200W
Nominal Input Power 额定功率..... 600W
Dimensions(WHD) 外形尺寸..... 820x493x390mm
Weight 净重..... 36.1Kg



BJ-W66PLUS

10" 2 SPEAKERS SUBWOOFER/双10寸低音音箱

Speaker Model 型号..... BJ-W66PLUS

Type 功能特点..... SUBWOOFER Bass-reflex Type
Woofer 低音单元..... 250mm(10")Cone Type x 2
Nominal Impedance 额定阻抗..... 8Ω
Frequency Response 频率响应..... 25Hz-300Hz
Sound Pressure Level 灵敏度..... 92dB/W/m
Max Input Power 峰值功率..... 800W
Nominal Input Power 额定功率..... 400W
Dimensions(WHD) 外形尺寸..... 720x506x390mm
Weight 净重..... 33.6Kg



BJ-W30

12" ACTIVE SUBWOOFER /12寸有源低音音箱

Speaker Model 型号..... BJ-W30

Amplifier 功放

Max Output Power 最大输出..... 260W / 3Ω
Frequency Response 频率响应..... 20Hz-200Hz
Cut-off frequency Control 遮断频率连续可调节..... 50Hz-200Hz
Phase control 相位连续可调节..... 0°- 180°
Auto-Power ON/OFF 电源自动开启、关闭功能

Speaker 扬声器

Woofer 低音单元..... 300mm(12") Cone type

Power Supply,Others 电源及其他

Power Voltage 电源电压..... 220V-240V
Power Consumption 电源功耗..... 250W
Dimensions(WHD) 外形尺寸..... 460x500x400mm
Weight 净重..... 22.5Kg



PROFESSIONAL
AMPLIFIER
SERIES

专业功放系列



Professional Amplifier Series
专业功放系列



BPA-4200 / BPA-6200 / BPA-8200

POWER AMPLIFIER 功率放大器	BPA-4200 2CH X 400W / 2声道400瓦	BPA-6200 2CH X 600W / 2声道600瓦	BPA-8200 2CH X 800W / 2声道800瓦
Max Output Power 最大输出功率	8Ω:400W+400W 4Ω:600W+600W	8Ω:600W+600W 4Ω:900W+900W	8Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W
Total Harmonic Distortion(THD) 总谐波失真	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)
Frequency response 频率响应	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
Input sensitivity 输入灵敏度	0.77V/1.4V	0.77V/1.4V	0.77V/1.4V
Power Voltage 电源电压	AC220V-240V	AC220V-240V	AC220V-240V
Dimensions(WHD) 外形尺寸	483x88x450mm	483x88x450mm	483x88x450mm
Weight 净重	14.8KG	15.8KG	18.1KG



BPA-620X / BPA-820X / BPA-1020X / BPA-1320X

POWER AMPLIFIER 功率放大器	BPA-620X 2CH X 600W 2声道600瓦	BPA-820X 2CH X 800W 2声道800瓦	BPA-1020X 2CH X 1000W 2声道1000瓦	BPA-1320X 2CH X 1300W 2声道1300瓦
Max Output Power 最大输出功率	8Ω 600W+600W 4Ω 900W+900W	8Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W	8Ω:1000W+1000W 4Ω:1500W+1500W	8Ω:1300W+1300W 4Ω:1950W+1950W
Total Harmonic Distortion(THD) 总谐波失真	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)
Frequency response 频率响应	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
Input sensitivity 输入灵敏度	0.77V/1.4V	0.77V/1.4V	0.77V/1.4V	0.77V/1.4V
Power Voltage 电源电压	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz
Dimensions(WHD) 外形尺寸	482x88x405mm	482x88x405mm	482x88x405mm	482x88x405mm
Weight 净重	15.8KG	18.2KG	21.5KG	21.3KG

Professional Amplifier Series

专业功放系列



POWER AMPLIFIER 功率放大器	BPA-640X 4CH X 600W 4声道600瓦	BPA-840X 4CH X 800W 4声道800瓦	BPA-1040X 4CH X 1000W 4声道1000瓦	BPA-1240X 2CH X 1200W + 2CH X 800W 2通道1200瓦 + 2通道800瓦
Max Output Power 最大输出功率	(A,B CH) 8Ω:600W+600W 4Ω:900W+900W (C,D CH) 8Ω:600W+600W 4Ω:900W+900W	(A,B CH) 8Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W (C,D CH) 8Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W	(A,B CH) 8Ω:1000W+1000W 4Ω:1500W+1500W (C,D CH) 8Ω:1000W+1000W 4Ω:1500W+1500W	(A,B CH) 8Ω:1200W+1200W 4Ω:1800W+1800W (C,D CH) 8Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W
Total Harmonic Distortion (THD) 总谐波失真	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)
Frequency response 频率响应	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
Input sensitivity 输入灵敏度	1V			
Power Voltage 电源电压	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz
Dimensions(WHD) 外形尺寸	482x88x405mm	482x88x405mm	482x88x405mm	482x88x405mm
Weight 净重	21.5KG	23KG	23.9KG	24.5KG



BPA-320 / BPA-620 / BPA-820



BPA-640

POWER AMPLIFIER 功率放大器	BPA-320 2CH X 300W 2声道300瓦	BPA-620 2CH X 600W 2声道600瓦	BPA-820 2CH X 800W 2声道800瓦	BPA-640 2CH X 600W + 2CH X 400W 2声道600瓦 + 2声道400瓦
Max Output Power 最大输出功率	8Ω:300W+300W 4Ω:400W+400W	8Ω:600W+600W 4Ω:900W+900W	8Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W	(A,B CH) 8Ω:600W+600W 4Ω:900W+900W (C,D CH) 8Ω:400W+400W 4Ω:600W+600W
Total Harmonic Distortion(THD)总谐波失真	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)
Frequency response 频率响应	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
Input sensitivity 输入灵敏度	0.77V/1.4V			1V
Power Voltage 电源电压	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz
Dimensions(WHD) 外形尺寸	430x88x407mm	430x88x407mm	430x88x407mm	430x88x407mm
Weight 净重	15.0KG	16.8KG	18.9KG	22.2KG

Professional Amplifier Series

专业功放系列



VM420A / VM620A / VM820A / VM1020A

POWER AMPLIFIER 功率放大器	VM420A 2CH X 400W 2声道400瓦	VM620A 2CH X 600W 2声道600瓦	VM820A 2CH X 800W 2声道800瓦	VM1020A 2CH X 1000W 2声道1000瓦
Max Output Power 最大输出功率	8Ω:400W+400W 4Ω:600W+600W	8Ω:600W+600W 4Ω:900W+900W	Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W	8Ω:1000W+1000W 4Ω:1500W+1500W
Total Harmonic Distortion(THD) 总谐波失真	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)
Frequency response 频率响应	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
Input sensitivity 输入灵敏度	0.77V/1.4V	0.77V/1.4V	0.77V/1.4V	0.77V/1.4V
Power Voltage 电源电压	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz
Dimensions(WHD) 外形尺寸	483x100x440mm	483x100x440mm	483x100x440mm	483x100x440mm
Weight 净重	14.5KG	15.5KG	17.8KG	17.8KG



VM630A / VM830A



VM640A / VM840A

POWER AMPLIFIER 功率放大器	VM630A 2CH X 600W+1000W 3声道600瓦+1000瓦	VM830A 2CH X 800W+1300W 3声道800瓦+1300瓦	VM640A 4CH X 600W 4声道600瓦	VM840A 4CH X 800W 4声道800瓦
Max Output Power 最大输出功率	(A,B CH) 8Ω:600W+600W 4Ω:900W+900W (C CH) 8Ω:1000W 4Ω:1500W	(A,B CH) 8Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W (C CH) 8Ω:1300W 4Ω:2000W	(A,B CH) 8Ω:600W+600W 4Ω:900W+900W (C,D CH) 8Ω:600W+600W 4Ω:900W+900W	(A,B CH) 8Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W (C,D CH) 8Ω:800W+800W 4Ω:1200W+1200W
Total Harmonic Distortion(THD) 总谐波失真	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)	0.15%(max)
Frequency response 频率响应	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
Input sensitivity 输入灵敏度	1 V	1 V	1 V	1 V
Power Voltage 电源电压	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz	AC220V-240V/50Hz
Dimensions(WHD) 外形尺寸	483x100x500mm	483x100x500mm	483x100x500mm	483x100x500mm
Weight 净重	19.5KG	22.5KG	19.5KG	22.5KG

AV KTV PROCESSOR POWER AMPLIFIER



影K处理器 & 功率放大器




BPC-A300+ 5.1CH POWER AMPLIFIER / 5.1声道功率放大器

Max Output Power 最大输出功率

MAIN(L/R) 主声道	400W+400W
SUR(L/R) 环绕	300W+300W
CENTER 中置	300W
SUB WOOFER 超低音	400W
Total Harmonic Distortion(THD)总谐波失真	0.15%(max)
Input sensitivity 输入灵敏度	1 V
Power Voltage 电源电压	AC220V-240V/50Hz
Dimensions(WHD) 外形尺寸	483x176x471mm
Weight 净重	23KG

PROFESSIONAL DIGITAL CROSSOVER

数字音箱管理器

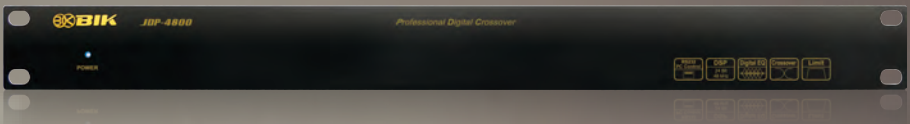

JDP-4800 PROFESSIONAL DIGITAL CROSSOVER / 数字音箱管理器

Input / Output (输入/输出) : 4 Input, 8 Output
Input Gain 输入增益 : -40 - +12dB, Step 0.1dB
Max Output level : 20 dBu
Input Output Delay 输入延时 : 0ms-2s , Step 21us
Input Output PEQ 输入PEQ : Each channel has 9-band parametric equalizer
EQ Gain EQ增益 : -30 - +15dB, Step 0.1dB
EQ Type EQ类型 : PEQ, Low shelf, High shelf, PHASE shelf (optional)
EQ Frequency EQ频率 : 19.7Hz-21.9kHz
EQ Bandwidth EQ带宽 : PEQ 16Hz-21.9kHz
Input GEQ 输入EGQ : Each channel has 31-band graphic equalizer
Phase EQ 相位均衡 : 20Hz-20kHz, 180° ~ 0° (Step 2°-10°)
Crossover Frequency 分频频率 : 19.7Hz-21.9kHz

Slop Flat, 12, 24, 36 dB / oct
Compressor (Ratio) 压限比例 : 1/1-1/40
Attack Time 上冲时间 : 1-100ms , Step 1ms
Release Time 释放时间 : 50-1000ms, Step 50ms
Dynamic Range 动态范围 : 108 dB
CMMR : 60 dB
Crosstalk : -100 dB (min)
Distortion (THD) 失真 : 0.002% (1kHz, 1Vms)
Power Voltage 电源 : 90-240V/AC 50Hz-60Hz
Dimensions(WxHxD) 外形尺寸 : 482x45mmx212mm
Weight 净重 : 2Kg



BPC-R300+ 7.1CH AV KARAOKE PROCESSOR / 7.1声道影K处理器

Output 输出	主输出 (左/右) : 6V	Microphone Input 麦克输入(Mic A1/2.B 1/2)	Sensitivity 灵敏度 40mV
	CENTER OUT 中置输出 : 6V		
	SUB-WOOFER OUT 超低音输出 : 6V		
	SURROUND OUT(L/R) 环绕输出(左/右) : 6V		
Frequency response 频率响应 20Hz-20kHz	BS(L/R) 后环绕输出(左/右) : 6V	Video Input 影像输入 HDMI / 高清 (4路)	Video Output 影像输出 HDMI / 高清 (2路)
	Total Harmonic Distortion(THD) 总谐波失真 0.03% max	Key Control 控制键 15 Steps	USB 接口 PC Control
	S/N Ratio 信噪比 100dB	Input sensitivity 输入灵敏度 500mV	Power Voltage 电源电压 AC220V-240V/50Hz
	Music Input 音乐输入	Dimensions(WHD) 外形尺寸 470 x 67 x 250mm	Weight 净重 3.18KG
Sensitivity 灵敏度 500mV	Impedance 阻抗 20KΩ		



BPR-8500 / BPR-6000 5.1 CH PROCESSOR / 5.1声道效果处理器

Frequency Response 频率响应 : 20Hz-20kHz	Output 输出
Total Harmonic Distortion(THD)/总谐波失真 : 0.03%(max)	
S/N 信噪比 : 100dB	
Music Input 音乐输入	MAIN OUT(L/R) 主输出(左/右) : 6V
Sensitivity 灵敏度 : 500mV	
Impedance 抗阻 : 20KΩ	
Microphone Input 麦克输入(Mic A1/2.B1/2)	CENTER OUT 中置输出 : 6V
Sensitivity 灵敏度 : 40mV	
Impedance 抗阻 : 2.2KΩ	
	SUB-WOOFER OUT 超低音输出 : 6V
	AUX OUT(L/R) AUX输出(左/右) : 6V
	REC OUT(L/R) 录音输出(左/右) : 6V
	Key Control 控制键 : 15 Steps
	USB 接口 : PC Control
	Input sensitivity 输入灵敏度 : 500mV
	Power Voltage 电源电压 : AC 220V-240V/50Hz
	Dimensions(WHD) 外形尺寸 : 482x44x151mm
	Weight 净重 : 2.8Kg / 2.4Kg

KARAOKE AMPLIFIER

卡包合并功放

BJ-AU88+

WIRELESS KARAOKE AV AMPLIFIER
数码立体声二合一卡拉OK功率放大器

BJ-A88

KARAOKE AV AMPLIFIER
数码立体声卡拉OK功率放大器



BJ-AU88+ 无线数码立体声

Max Output Power 最大输出功率：240W + 240W / 8Ω 350W+350W/4Ω
Total Harmonic Distortion(THD) 总谐波失真：0.08%
Speaker Impedance 音箱阻抗：4-8Ω(A,B单独)8-16Ω(A+B)
Music Input Sensitivity 音乐输入灵敏度：VOD,AUX,OPTICAL,COAXIAL 200mV
MIC Input 麦克风输入灵敏度：MIC-1,MIC-2/A,MIC-3/B 20mV
Microphone Output 麦克风输出：High Level:3V Low Level:100mV
Pre-amplifier Output 前级输出：5V
Sub woofer Output 超低音输出：5V

Frequency Response 频率响应范围

Music 音乐：20Hz~20KHz ±3dB
Microphone 麦克风：20Hz~20KHz ±3dB
Key Control 音调控制范围：13steps ±2.5pitch
HDMI输入(2个)HDMI输出(1个)
USB输入(1个)SD CARD输入(1个)

Video视频

Input (Sensitivity / Impedance) 输入(灵敏度/阻抗)：1Vp-p/75Ω
Output (Level / Impedance)输出(位准/阻抗)：1Vp-p/75Ω

Wireless Microphone 无线麦克风

Frequency Response 频响范围：635-689MHz
信噪比 (S/N)：96dB
失真度 (THD)：≤ 0.5%

Power Voltage 电源电压：AC220V – 240V / 50Hz
Dimensions(W x H x D) 外形尺寸：430 x 148x 327 mm
Weight 净重：13.32Kg

BJ-A88 数码立体声

Max Output Power 最大输出功率：240W + 240W / 8Ω 350W+350W/4Ω
Total Harmonic Distortion(THD) 总谐波失真：0.08%
Speaker Impedance 音箱阻抗：4-8Ω(A,B单独)8-16Ω(A+B)
Music Input Sensitivity 音乐输入灵敏度：VOD,AUX,OPTICAL,COAXIAL 200mV
MIC Input 麦克风输入灵敏度：MIC-1,MIC-2/A,MIC-3/B 20mV
Microphone Output 麦克风输出：High Level:3V Low Level:100mV
Pre-amplifier Output 前级输出：5V
Sub woofer Output 超低音输出：5V

Frequency Response 频率响应范围

Music 音乐：20Hz ~ 20KHz ±3dB
Microphone 麦克风：20Hz ~ 20KHz ±3dB
Key Control 音调控制范围：13steps ±2.5pitch
HDMI输入(2个)HDMI输出(1个)
USB输入(1个)SD CARD输入(1个)

Video视频

Input (Sensitivity / Impedance) 输入(灵敏度/阻抗)：1Vp-p/75Ω
Output (Level / Impedance)输出(位准/阻抗)：1Vp-p/75Ω

Power Voltage 电源电压：AC220V–240V / 50Hz
Dimensions(WxHxD) 外形尺寸：430x148x327mm
Weight 净重：13Kg

PROFESSIONAL WIRELESS

MICROPHONE

无线话筒



BJ-U600 UHF WIRELESS MICROPHONE/U段无线麦克风



BJ-U550 UHF WIRELESS MICROPHONE/U段无线麦克风



BJ-U500 UHF WIRELESS MICROPHONE/U段无线麦克风



BJ-U100

UHF WIRELESS MICROPHONE
U段无线麦克风

	BJ-U600	BJ-U550	BJ-U500	BJ-U100
RECEIVER/主机				
Type 接收类型	Double super heterodyne / 二次变频超外差			
AF Frequency 接收频率范围	A、640MHz-664.75MHz B、665MHz-689.75MHz		610MHz-639.7MHz 640MHz-669.7MHz	
Channel 频道数	200 Channels			
Sensitivity 灵敏度	12dBuV(S/N:80dB)			
Total Harmonic Distortion(THD) 总谐波失真	0.5%max			
Output 输出 (Balanced/平衡输出) A+B/混合输出	300mV-2.5V 10mV-80mV	300mV-2.5V 10mV-2V	300mV-2.5V 10mV-80mV	300mV-2V 10mV-2V
Antenna Input 无线接口	BNC type(50Ω)			
Power Requirement 电源需求	12V/500mA			
Dimensions(WxHxD) 外形尺寸	420x45x165mm	430x45x180mm	430x45x180mm	211x45x160mm
Weight 净重	1.62Kg	1.88Kg	1.9Kg	0.8Kg
MICROPHONE 手持麦克				
AF Frequency 发射频率	640MHz-689.75MHz	640MHz-689.75MHz	640MHz-689.75MHz	610MHz-669.7MHz
Wave type 波形	F3(FM)			
Radiated Output 发射功率	10mW(Max)-3mW(Min)	30mW(Max)-3mW(Min)	10mW(Max)-3mW(Min)	10mW
Frequency Response 频率响应	80Hz-18KHz			40Hz-18KHz
Dimensions 外形尺寸	Φ52x250mm(H)	Φ50x252mm(H)	Φ52x250mm(H)	Φ51x247mm(H)
Weight 净重	0.64Kg	0.84Kg	0.6Kg	0.5Kg